JP-120 Elektrischer Universalmotor
JP-140 230 Volt, 50/60 Hz, 250 oder 450 Watt, IP 24, alternativ 115 Volt, 60 Hz




Universalmotor JP-140

230 Volt, 50/60 Hz, 450 Watt, IP 24, doppelt isoliert Schutzklasse II, Überstromschutzschalter mit integrierter Nullspannungsauslösung. Thermoschutz, 5 m Kabel mit Schukostecker.

Drehzahlregelung als Option.

Betriebsdaten JP-140

Fördermenge (mit Schlauch und Ovalradzähler):	Ø 25 mm bis 23 l/min*
	Ø 28 mm bis 40 l/min*
	Ø 32 mm bis 49 l/min*
Förderhöhe:	Ø 25 mm bis 7 m*
	Ø 28 mm bis 9 m*
	Ø 32 mm bis 10 m*
Viskosität:	bis 400 mPas*
Dichte:	bis 1,3*

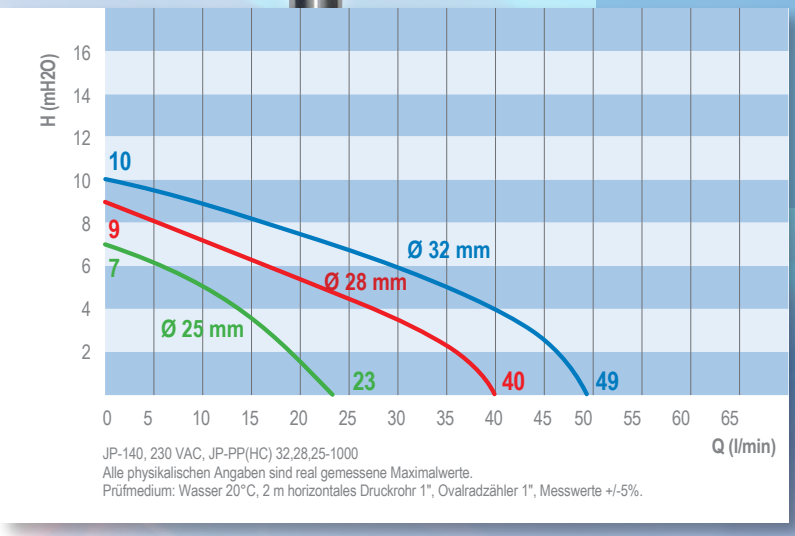

JP-140, 230 VAC, JP-PP(HC) 32,28,25-1000
Alle physikalischen Angaben sind real gemessene Maximalwerte.
Prüfmedium: Wasser 20°C, 2 m horizontales Druckrohr 1", Ovalradzähler 1", Messwerte +/-5%.

JP-120	Version	Spannung	Best.-Nr.
	ohne NSP	230 V 1~, 50/60 Hz, 250 W	1120 2300
		115 V 1~, 60 Hz, 250 W	1120 1150
	mit NSP	230 V 1~, 50/60 Hz, 250 W	1120 2301
		115 V 1~, 60 Hz, 250 W	1120 1151
	ohne NSP, mit DZR	230 V 1~, 50/60 Hz, 250 W	1120 2302
		115 V 1~, 60 Hz, 250 W	1120 1152
	mit NSP + DZR	230 V 1~, 50/60 Hz, 250 W	1120 2303
		115 V 1~, 60 Hz, 250 W	1120 1153

NSP: Nullspannungsauslösung
DZR: Drehzahlregelung

JP-140	Version	Spannung	Best.-Nr.
	ohne NSP	230 V 1~, 50/60 Hz, 450 W	1140 2300
		115 V 1~, 60 Hz, 450 W	1140 1150
	mit NSP	230 V 1~, 50/60 Hz, 450 W	1140 2301
		115 V 1~, 60 Hz, 450 W	1140 1151
	ohne NSP, mit DZR	230 V 1~, 50/60 Hz, 450 W	1140 2302
		115 V 1~, 60 Hz, 450 W	1140 1152
	mit NSP + DZR	230 V 1~, 50/60 Hz, 450 W	1140 2303
		115 V 1~, 60 Hz, 450 W	1140 1153

NSP: Nullspannungsauslösung
DZR: Drehzahlregelung



Elektronische Drehzahlregelung

Die Drehzahl der Fasspumpenmotoren JP-120, JP-140 kann über einen Drehknopf seitlich am Motorgehäuse elektronisch geregelt werden. Damit lässt sich die Förderleistung variieren.

Die elektronische Drehzahlregel ung ist als Option erhältlich.