F7A-B1-PP

1.000 - 10.000 l/h Beutelfilter

Typische Anwendungen
Galvano- und Verfahrenstechnik

Beutelfiltration
- Großes Fassungsvermögen für den Schmutz
- Einfacher Beutelwechsel
- Geringe Betriebskosten

Beutelfiltration „Plus“
- Beutel mit PP Mikrofasern für den Einsatz bei Öl / Fett
- Schlammhaltige Medien

A-Kohle Reinigung
- A-Kohle Granulat
- Wirksame Entfernung von organischen Verunreinigungen

Gold- und Silberrückgewinnung
- Ionenaustausch auf Harzbasis
- Rückgewinnung von Metallen aus Spülbädern

Optionen
- Schlauchanschlüsse
- Mehrkammersystem für großes Fassungsvermögen
- Edelstahl Beutelfiltersysteme

F7Z-B1-PP

Filterkammern F7-B1/B2

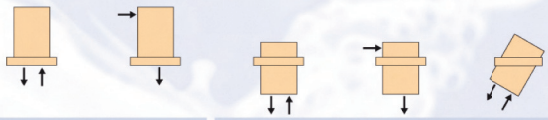

F	FIT (in tank)	Medium	Material	Ein Aus
7A-B1/B2	7A-B1/B2	B	PP	d32/DN25
7Z-B1/B2	7L-B1/B2			
	7Z-B1/B2			d50/DN40

Auswahl: F - 7A - B1 - PP

Standard Maximaldruck				
°C	°F	Mpa	**bar**	psi
20	68	0,35	**3,5**	50
55	131	0,35	**3,5**	50
80	176	0,25	**2,5**	36

Option erhöhter Maximaldruck				
°C	°F	Mpa	**bar**	psi
20	68	0,55	**5,5**	80
50	122	0,55	**5,5**	80
80	176	0,25	**2,5**	36

Beutel L x AD (mm)
7-B1 = 430 x 180
7-B2 = 860 x 180

Beutel + PP Mikrofasern
7-B1 = 9 L (0,5 kg)
7-B2 = 18 L (1,0 kg)

Beutel + A-Kohle Granulat
7-B1 = 9 L
7-B2 = 18 L

Beutel + Ionenaustausch
7-B1 = 9 L
7-B2 = 18 L

Jörg Krüger GmbH · Ennsstr. 17 · 47809 Krefeld · Tel.: 02151/391039 · Fax: 02151/391063 · info@krueger-krefeld.com · www.krueger-krefeld.com