

3-Wege Kugelhahn S4 - handbetätigt *PVC-u*

Code: 44

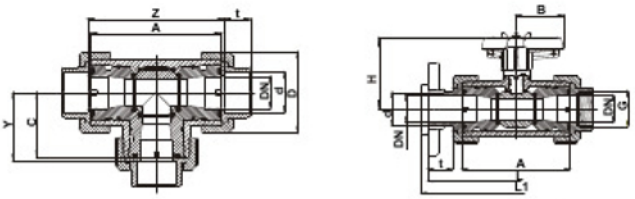

d	16	20	25	32	40	50	63
DN	10	15	25	25	40	40	50
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L	152,0	162,0		200,0		261,0	296,0
L1	158,0	168,0		206,0		267,0	302,0
A	100,0	100,0	120,0	120,0	162,0	162,0	181,0
Z	105,5	105,5	126,0	127,0	169,0	171,0	193,0
t	16,5	16,5	20,0	22,5	27,5	31,5	38,5
D	53,0	53,0	70,0	70,0	101,0	101,0	121,5
H	72,0	72,0	81,5	81,5	107,5	107,5	116,5
B	40,0	40,0	51,5	51,5	73,0	73,0	85,0
Y	52,8	52,8	63,0	63,5	84,5	85,5	96,5
C	50,0	50,0	60,0	60,0	81,0	81,0	90,5
PN	16	16	16	16	16	16	16

Maße in mm!

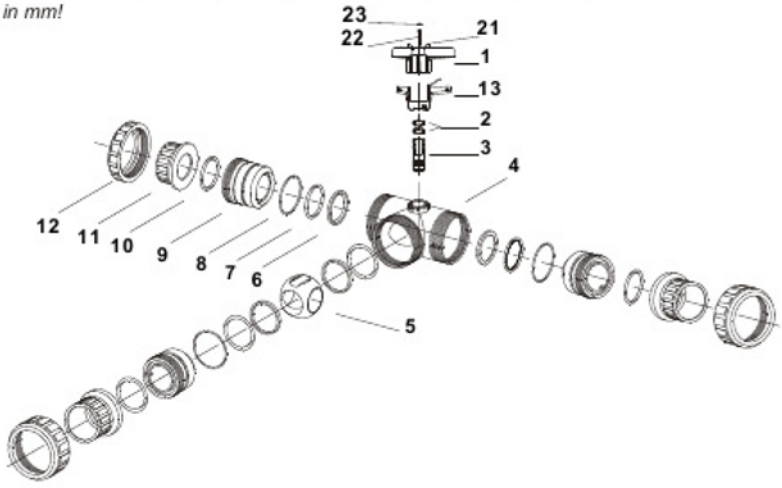

Explosionszeichnung:

01. Griff L od. T
02. O-Ring
03. Welle (Achse)
04. Gehäuse
05. Kugel L od. T
06. Kugelsitzringe
07. O-Ring
08. O-Ring
09. Druckring
10. O-Ring
11. Anschlüsse
12. Überwurfmutter
13. Absperrhülse
21. Zapfen zum Öffnen des Druckrings
22. Schraube
23. Abdeckung für Schraube



Allgemein:

- Mit L- od. T-Bohrung
- Dichtungswerkstoffe: EPDM / FPM
- Gehäusewerkstoffe: ***PVC-u***
- Dimensionen: DN 10 / d16 - DN 50 / d 63

Betriebsdruck:

DN 10 / 3/8" - DN 50 / 2" **16 bar**


Anschlußmöglichkeiten:

- Klebemuffe *(ASTM, DIN, JIS)*
- Klebestutzen *(DIN)*
- Gewindemuffen *(BSP, NPT)*
- Flansch

Merkmale:

- Gesichertes Griffsystem
- Radial ein- und ausbaubar
- Allseitig gesicherte Kugel
- Richtungsunabhängiger Einbau
- Voller Durchflußquerschnitt (Nennweite)
- Schwimmend gelagerte Kugel
- Kugelsitzringe aus PTFE (Teflon)

GESICHERTES GRIFFSYSTEM

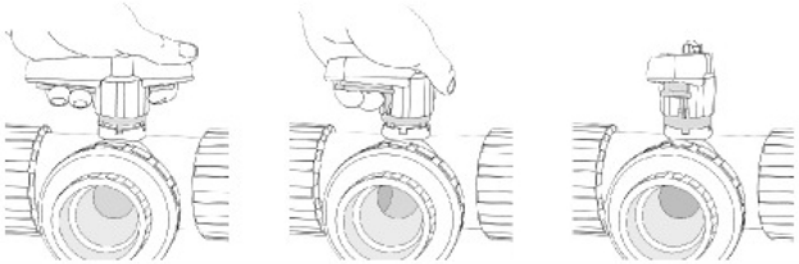



Diese Druckschrift enthält keine Gewährleistungszusagen, sondern will lediglich eine erste Information vermitteln. Das Programm wird ständig erweitert, daher entsprechen die Ausführungen und Typen dem Stand bei Drucklegung.


Technische Änderungen vorbehalten.


3-Wege Kugelhahn S4 - handbetätigt *PVC-u*

Code: 44

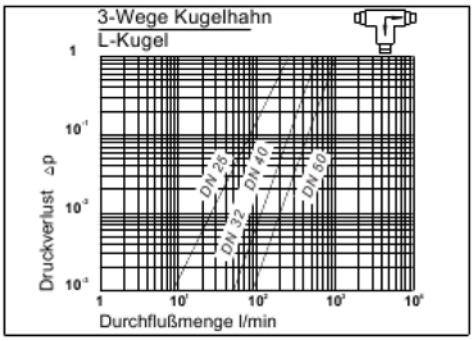

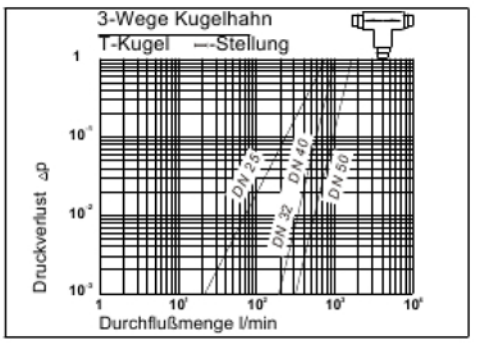

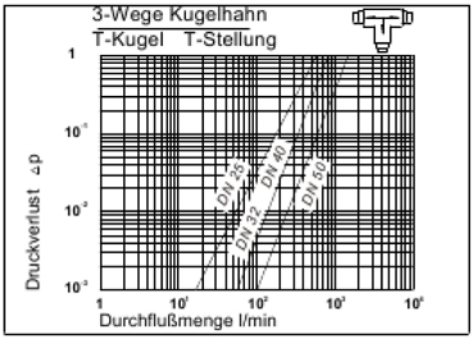

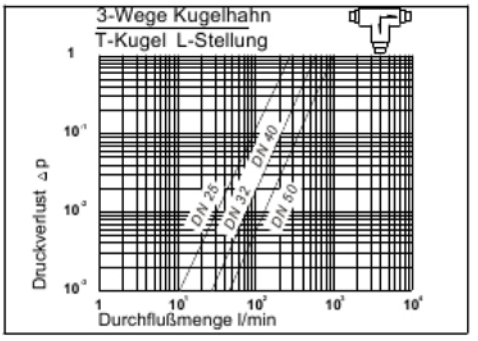

Durchflußcharakteristik

