



d	mm	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110
DN	mm	10	15	20	25	32	40	50	65	80	80
G	zoll	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
L	mm	114,0	124,0	144,0	154,0	174,0	194,0	224,0	284,0	300,0	340,0
L1	mm	120,0	130,0	150,0	160,0	180,0	200,0	230,0	290,0	310,0	350,0
A	mm	62,0	62,0	69,0	73,0	83,0	94,0	108,0	133,0	160,0	160,0
Z	mm	71,0	67,5	79,0	84,0	96,0	114,0	134,0	162,0	208,0	227,0
t	mm	14,5	16,0	17,0	19,5	22,0	25,0	29,0	34,5	38,5	44,0
D	mm	52,5	52,5	62,0	69,5	84,0	100,0	120,0	155,0	187,0	187,0
PN	bar	16	16	16	16	16	16	16	16	10	10

Maße in mm!

Explosionszeichnung:

01. Gehäuse
02. Filter
03. O-Ring
04. Überwurfmutter
05. Klebemuffe
06. O-Ring

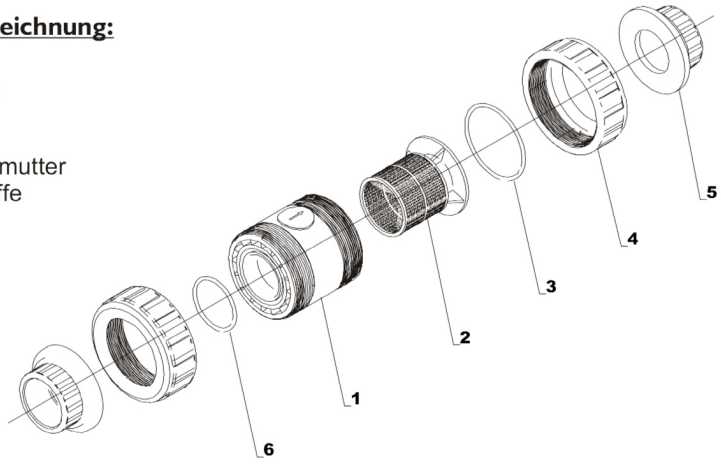

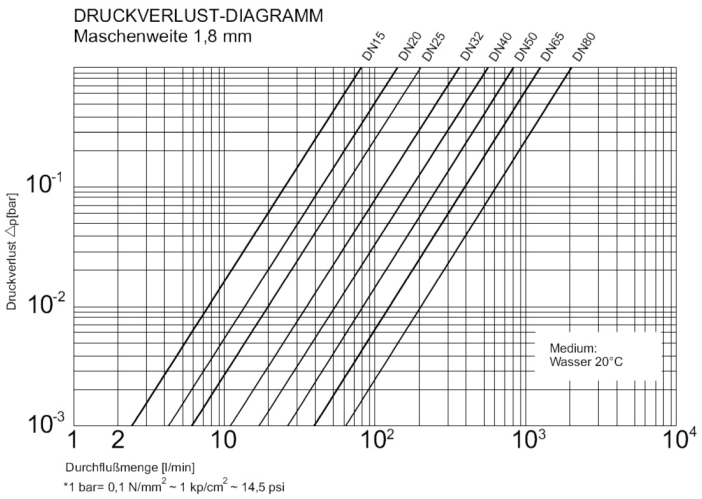



Allgemein:

- Dichtungswerkstoff: EPDM
- Gehäusewerkstoffe: PVC-u - ***PP***
- Dimensionen: DN 10 / d 16 - DN 80 / d 110
- Maschenweite: 1,8 mm
- Siebeinsatz: 0,5 mm oder 1 mm

Betriebsdruck:

DN 10 / 3/8" - DN 65 / 2 1/2" 16 bar
DN 80 / 3", 4" 10 bar

Anschlußmöglichkeiten:

- PP Schweißmuffen *(ASTM, DIN)*
- PE Schweißstutzen *(DIN)*
- Gewindemuffe *(BSP, NPT)*
- Flansch *(ANSI, ASA, DIN, JIS)*

Merkmale:

- Radial ein- und ausbaubar
- Optimale Durchflußeigenschaften
- Servicefreundlichkeit

Diese Druckschrift enthält keine Gewährleistungszusagen, sondern will lediglich eine erste Information vermitteln. Das Programm wird ständig erweitert, daher entsprechen die Ausführungen und Typen dem Stand bei Drucklegung.

Technische Änderungen vorbehalten!