TAUCHKREISELPUMPEN Serie D24 - PP



Vertikale Tauchkreiselpumpe, trockenlaufsicher durch freilaufende Welle, für breiten Einsatzbereich und aggressive Flüssigkeiten.

Die D24-Serie kombiniert einen optimierten hydraulischen Wirkungsgrad mit einer robusten, kompakten und zuverlässigen Konstruktion, die zu einer maximalen Betriebssicherheit und einer langen Lebensdauer führt, "running 24/7".

Eigenschaften

- Hergestellt aus Simona[®] AlphaPlus[™] Hochleistungs-PP
- · Sehr einfache, leckagefreie Installation im Tank
- Inklusive kompletter +GF+ Verschraubung
- Frei drehende Welle, keine Dichtung oder Lager, darf trocken laufen
- · Laufradsicherung (keine Beschädigung bei falscher Drehrichtung)
- · Selbstansaugend über Mindestniveau
- EPDM Dichtungen
- Max. Temperatur 80°C
- · Hochwertiger, europäischer Elektromotor:
 - 3 Phasen, 50 Hz, 2900 UpM, IP55, Breitspannung
 - mit zweilagiger chemikalienbeständiger 2K-Beschichtung
 - durchgehende Motorwelle für hohe Pumpenstabilität mit PP Schutzrohr
 - FU geeignet
 - eingebauter Kaltleiter
 - Befestigungsmaterial aus Edelstahl
 - CE-zertifiziert und UL-gelistet

Тур Material Q max H max Aus Eintauch- (m^3/h) (m) (d/DN) tiefe (mm) D24-50/27 65 30 63/50 D24-55/35 65 35 63/50 D24-60/42 70 63/50 40 D24-60/29 73 30 75/65 D24-65/37 PP 90 36 75/65 400 D24-70/42 82 41 75/65 D24-80/34 92 35 75/65 D24-90/38 75/65 95 39 D24-100/42 100 43 75/65

Auswahlbeispiel: D24-80/34-400-PP



D24-80/34-400-PP


Optionen

- Kundenspezifische Montageplatte
- Gummidichtung Montageplatte
- Out of tank (OT)
- Saugrohrverlängerung
- Saugsieb
- Flanschanschluß
- · Einlegeteil aus PVC oder CPVC
- · Spezielle Dichtungen
- Dampfsperre
- · Befestigung für Pumpesicherung
- Optionen für Elektromotor:
 - EMC-Kompatibilität
 - einschließlich Frequenzumrichter
 - Ti Motorwelle und Befestigungsmaterial
 - in sonstigen RAL Farben verfügbar

Motor kW	I nom. (A) 400V-50Hz	Gewicht (kg)
5,5	10,2	65
7,5	13,7	69
9	16,7	73
11	20	74
15	27,8	121

Alle Elektromotoren passen, Auswahl nach Betriebspunkt und Anwendung

Jörg Krüger GmbH Ennsstr. 17 47809 Krefeld Tel. 0 2151 - 39 10 39 Fax 0 2151 - 39 10 63 info@ krueger-krefeld.com www.krueger-krefeld.com

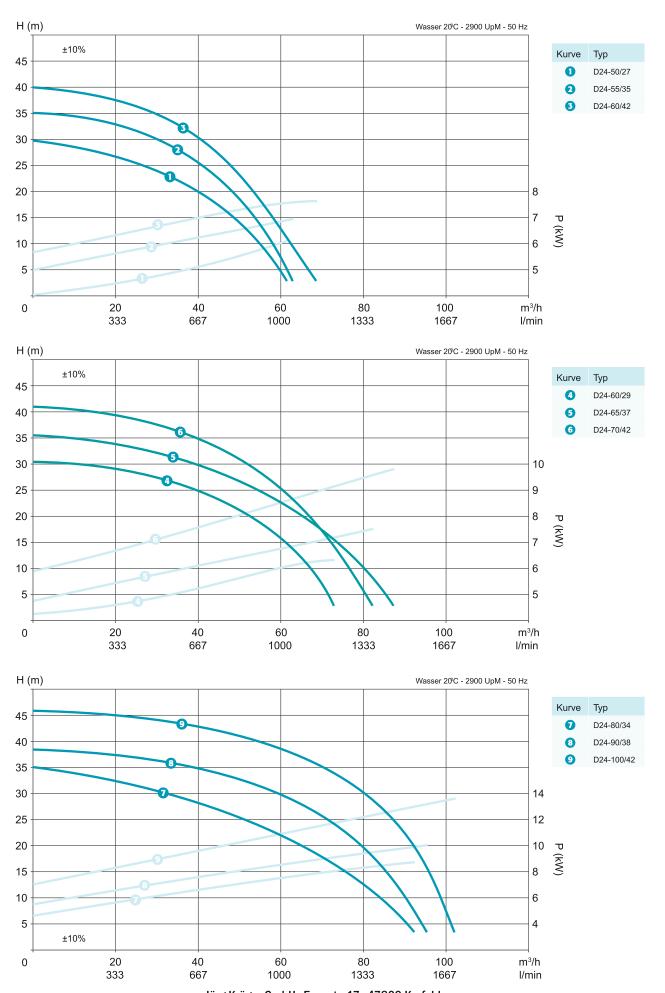

Jörg Krüger GmbH Ennsstr. 17 47809 Krefeld Tel. 0 2151 - 39 10 39 Fax 0 2151 - 39 10 63 info@ krueger-krefeld.com www.krueger-krefeld.com