



Getrieberührwerk für Einwegcontainer

GEAR DRIVEN AGITATORS FOR ONE-WAY-CONTAINERS

Transportabel für Einwegcontainer mit Einfüllöffnung ab 150 mm
Transportable for one-way-containers with 150 mm screw cap

Container	Container
• Für Container 600 bis 1500 l Inhalt • Für alle gängigen Fabrikate	• for containers volume 600 to 1500 l • for most container types
Einsatzgebiete	Application
• Lebensmittel- und Getränkeindustrie • Kosmetik- und Parfümindustrie • Chemie und Mineralölwirtschaft • Wasseraufbereitung, Flockungshilfsmittel • Lacke und Farben	• food and beverage industries • cosmetic and perfum industries • chemical and petrochemical industries • water treatment, flocculants • varnishes and paints
Containerrührwerke	Container mixers
• homogenisieren absetzender Medien • verdünnen • vermischen • eindicken ohne aufwendiges Umfüllen in separate Rührbehälter	• homogenize precipitating media • dilute • mix • thicken without expensive transfusion into special stirrer vessels
Konstruktiver Aufbau	Construction
• Getriebe mit direkt befestigter Rührwelle • 1 Klapp-Propeller • 1 Restmengenrührer • Auflagetraverse für handliche und schnelle Befestigung auf Container. Bei Anfrage bitten wir um Angabe des Containerfabrikates, des Inhaltes und der Einfüllöffnung.	• Gear drive with directly mounted agitator shaft • 1 folding propeller • 1 propeller for remains drive support for easy and quick mounting on containers. Please mention container type, volume and size of screw cap with your order.
Rührwerksdaten	Technical data
Drehstrom; Schutzart IP 55, explosionsgeschützte Antriebe nach Gefahrenklasse EEx e Traverse: aus Stahlblech verzinkt, mit Schnellspanner Material: Welle und Rührorgane aus Edelstahl 1.4571.	Three-phase current, type of protection IP 55, explosionproof drives for danger classification EEx e support: steel galvanized, with quick action tensioner material: shaft and agitator made of stainless steel 1.4571 (316ss).



Ausführung mit Stirnradgetriebe
model gearbox



Ausführung mit Schneckengetriebe für Stapelcontainer
model with worm gear box for feeders



Klapp-Propeller
folding propeller

Containerrührwerk – container mixer		CR 200/0,75	CR 300/1,5
Typ – type			
Klapp-Propeller folding propeller	Ø mm	350/80	350/80
Restmengenrührer propeller for remains	Ø mm	140	140
Rührerdrehzahl agitator speed	l/min/rpm	200	300
Motorleistung motor output	kW	0,75	1,5
Gewicht inkl. Traverse weight with support	kg ca/approx.	36	43
Bauhöhe inkl. Traverse height with support	mm ca/approx.	190	475
Einsetzbar bis Viskositäten usable for viscosity	m Pas ca/approx.	2000	10.000



GERÄTE-TYP: CR 200 / 0,75


Antriebsleistung KW 0,75
Motor output

Rührerdrehzahl 1/min 200
Agitator speed

Werkstoff:
Welle/Rührorgane 1.4571
Material:
Shaft/Mixing elements

Gewicht ca. Kg 30
Weight appr. (mit Containertraverse / incl. Support)

Ein/Aus-Schalter
mit Motorschutz IP 54 und CEE-Stecker
mit Unterspannungsauslöser (optional)
On/Off-switch with
motor protection IP 54 and CEE-plug
with under voltage release (optional)

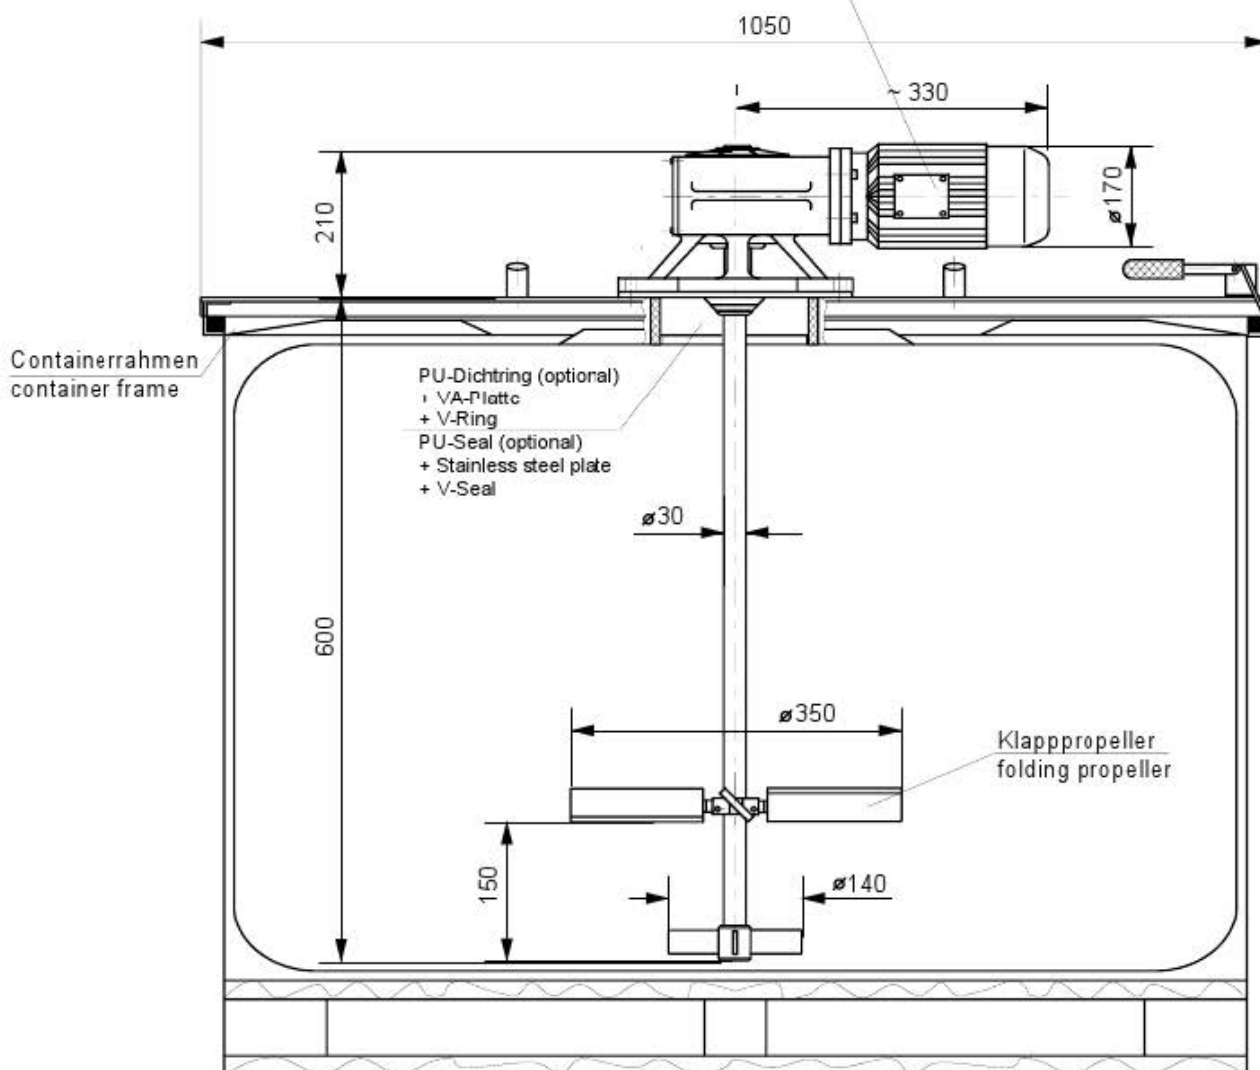



GERÄTE-TYP: CR 300 / 1,5

Antriebsleistung KW 1,5
Motor output

Rührerdrehzahl 1/min 300
Agitator speed

Werkstoff:
Welle/Rührorgane 1.4571
Material:
Shaft/Mixing elements

Gewicht ca. Kg 40
Weight appr. (mit Containertraverse / incl. Support)

