

3-Wege Kugelhahn S4 handbetätigt



Jörg Krüger GmbH

Industrieprodukte für die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik



Symbolfoto

Allgemeines:

- Gehäusewerkstoff PVC-U / PP / PVDF
- Dichtungswerkstoff EPDM / FPM
- Kugelsitzring PTFE
- Kugel T- oder L-Bohrung
- Dimensionen
 - DN10 (DN15 / d16 / d3/8")
 - DN15 d20 d1/2"
 - DN20 (DN25 / d25 / d3/4")
 - DN25 d32 d1"
 - DN32 (DN40 / d40 / d1 1/4")
 - DN40 d50 d1 1/2"
 - DN50 d63 d2"

Anschlussvarianten:

- Klebemuffe DIN / ASTM / JIS
PVC
- Klebestutzen DIN
PVC
- Gewindemuffe BSP / NPT
PVC / PP
- Schweißmuffe DIN
PP / PVDF
- Schweißstutzen DIN
PP / PVDF / PE
- Flansch DIN
PVC

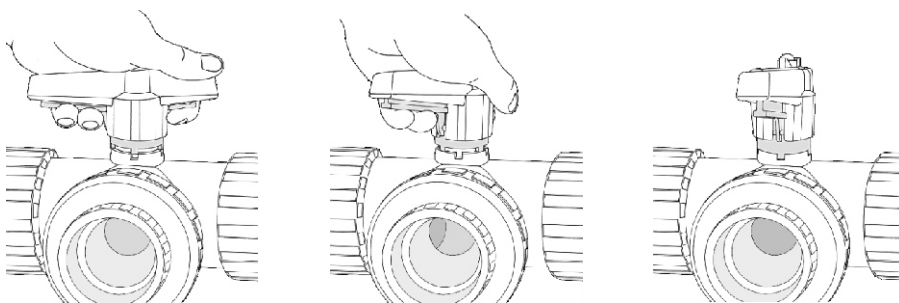
Betriebsdruck:

- PVC / PVDF PN16
- PP PN10

Technische Merkmale:

- gesichertes Grifffsystem
- radial ein- und ausbaubar
- allseitig gesicherte Kugel
- mechanisch bearbeitete Kugel
- voller Durchflussquerschnitt (Nennweite)
- schwimmend gelagerte Kugel

GESICHERTES GRIFFSYSTEM



Diese Druckschrift enthält keine Gewährleistungszusagen, sondern will lediglich eine erste Information vermitteln. Das Programm wird ständig erweitert, daher entsprechen die Ausführungen und Typen dem Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten!

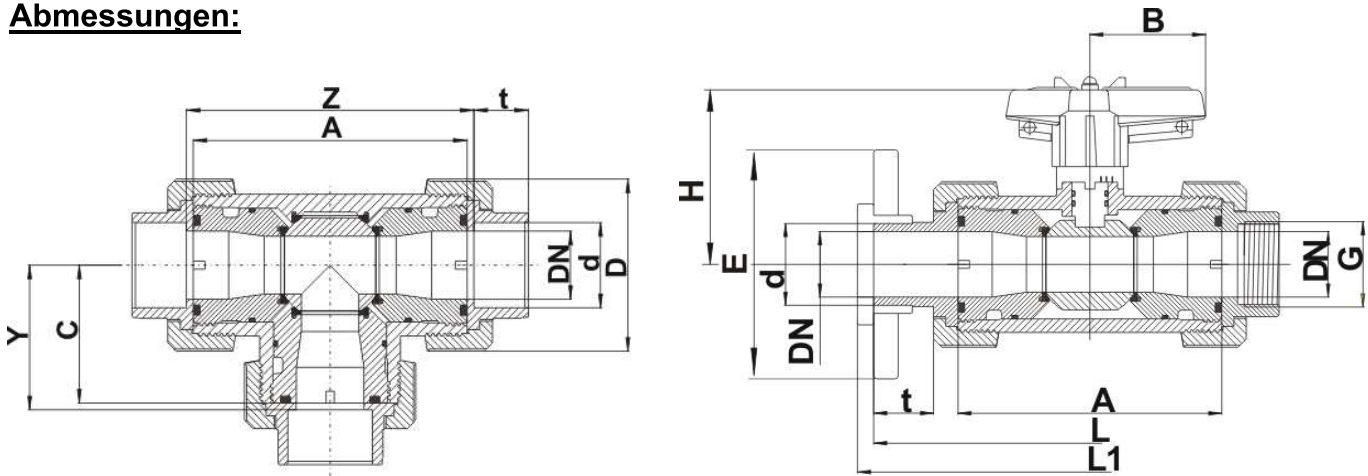
3-Wege Kugelhahn S4

handbetätigt



Jörg Krüger GmbH
Industrieprodukte für die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik

Abmessungen:



PVC-U

Anschlussvarianten

PVC Klebemuffe / Klebestutzen / Gewindemuffe / Losflansch
PE Schweißstutzen

DN	10	15	20	25	32	40	50
d	16	20	25	32	40	50	63
G_{GM}¹	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
A	100	100	120	120	162	162	181
B	40	40	51,5	51,5	73	73	85
C	50	50	60	60	81	81	90,5
D	53	53	70	70	101	101	124,5
H	72	72	81,5	81,5	107,5	107,5	116,5
t_{KM}² / KS³	16,5	16,5	20	22,5	27,5	31,5	38,5
t_{SS PE}⁴	13	14,5	-	18,5	-	29	31
E_{LF}⁵	90	95	-	115	-	150	165
L_{KM}² / GM¹	138	138	166	172	224	234	269
L_{KS}³	153	163	-	200	-	261	295
L_{PE SS}⁴	150	160	-	198	-	246	269
L1_{LF}⁵	159	169	-	206	-	267	301
Y	53	53	63	63	84,5	85,5	96
Z	106	106	126	126	169	171	192
PN	16	16	16	16	16	16	16
PN_{LF PE}⁵	10	10	10	10	10	10	10

Dimensionen in mm

¹ GM = Gewindemuffe

² KM = Klebemuffe

³ KS = Klebestutzen

⁴ SS PE = Schweißstutzen PE

⁵ LF = Losflansch

- = derzeit nicht realisiert

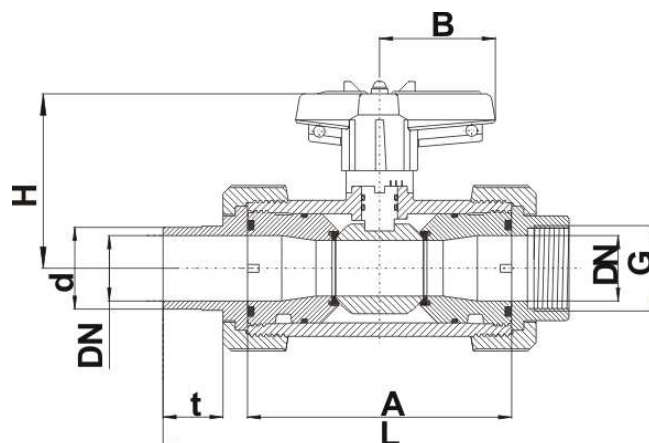
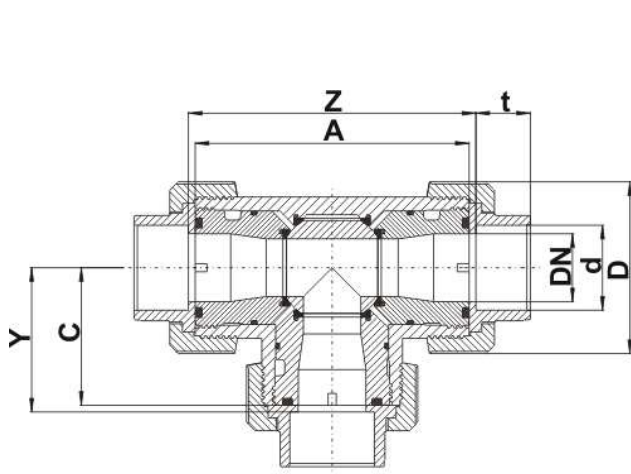
3-Wege Kugelhahn S4

handbetätigt



Jörg Krüger GmbH

Industrieprodukte für die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik



PP

Anschlussvarianten

PP Schweißmuffe / Schweißstutzen / Gewindemuffe

DN	10	15	20	25	32	40	50
d	16	20	25	32	40	50	63
G_{GM}¹	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
A	98	98	118	118	159	159	177
B	40	40	51,5	51,5	73	73	85
C	49	49	59	59	79,5	79,5	88,5
D	53	53	71	71	100	100	120,5
H	72	72	81,5	81,5	107,5	107,5	116,5
t_{min} SM² / SS³	13	14,5	16,5	18	20,5	23,5	27,5
L_{SM}²	136	136	163	168	220	229	263
L_{SS}³	150	160	190	196	247	256	289
L_{GM}¹	136	136	-	168	-	229	263
Y	55	53,5	65,5	66	89,5	91	104
Z	110	107	131	132	179	182	208
PN	10	10	10	10	10	10	10

Dimensionen in mm

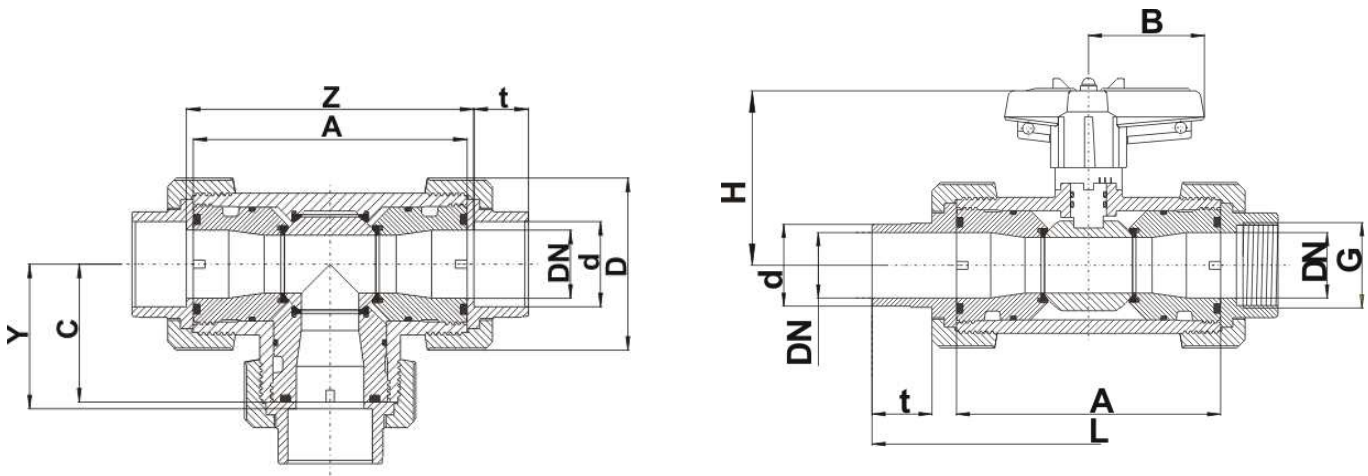
- ¹ GM = Gewindemuffe
² SM = Schweißmuffe
³ SS = Schweißstutzen
 - = derzeit nicht realisiert

3-Wege Kugelhahn S4

handbetätigt



Jörg Krüger GmbH
Industrieprodukte für die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik



PVDF

Anschlussvarianten

PVDF Schweißmuffe / Schweißstutzen / Gewindemuffe

DN	10	15	20	25	32	40	50
d	16	20	25	32	40	50	63
G_{GM}¹	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
A	98	98	117	117	158	158	176
B	40	40	51,5	51,5	73	73	85
C	49	49	59	59	79	79	88
D	52,5	52,5	70	70	98,5	98,5	118
H	72	72	81,5	81,5	107,5	107,5	116,5
t_{min} SM² / SS³	13	14,5	16,5	18	20,5	23,5	27,5
L_{SM}²	136	136	162	167	219	228	262
L_{SS}³	26	31,5	36	39,5	44	48,5	55,5
L_{GM}¹	136	136	-	168	-	228	262
Y	55	53,5	65,5	66	89	90,5	103,5
Z	110	107	130	131	178	181	207
PN	16	16	16	16	16	16	16

Dimensionen in mm

- ¹ GM = Gewindemuffe
² SM = Schweißmuffe
³ SS = Schweißstutzen
 - = derzeit nicht realisiert

Explosionszeichnung:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 01. Griff | 12. Überwurfmutter |
| 02. O-Ring | 13. Absperrhülse |
| 03. Welle | 21. Zapfen zum Öffnen des Druckringes |
| 04. Gehäuse | 22. Schraube |
| 05. Kugel „L“ oder „T“ | 23. Abdeckung für Schraube |
| 06. Kugelsitzring | |
| 07. O-Ring | |
| 08. O-Ring | |
| 09. Druckring | |
| 10. O-Ring | |
| 11. Anschlussvariante | |
| Klebemuffe / -stutzen | |
| Schweißmuffe /-stutzen | |
| Gewindemuffe | |
| Bundbuchse mit Losflansch | |

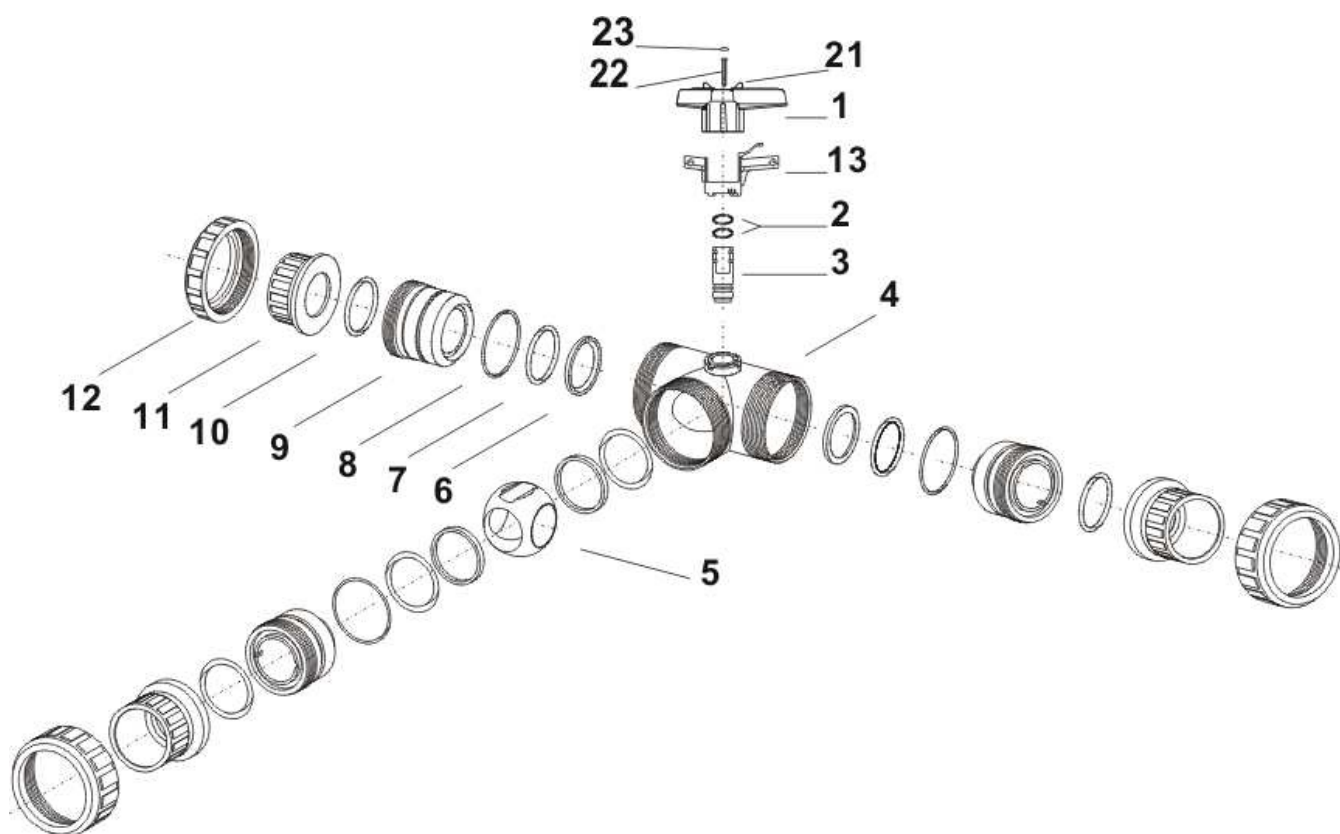
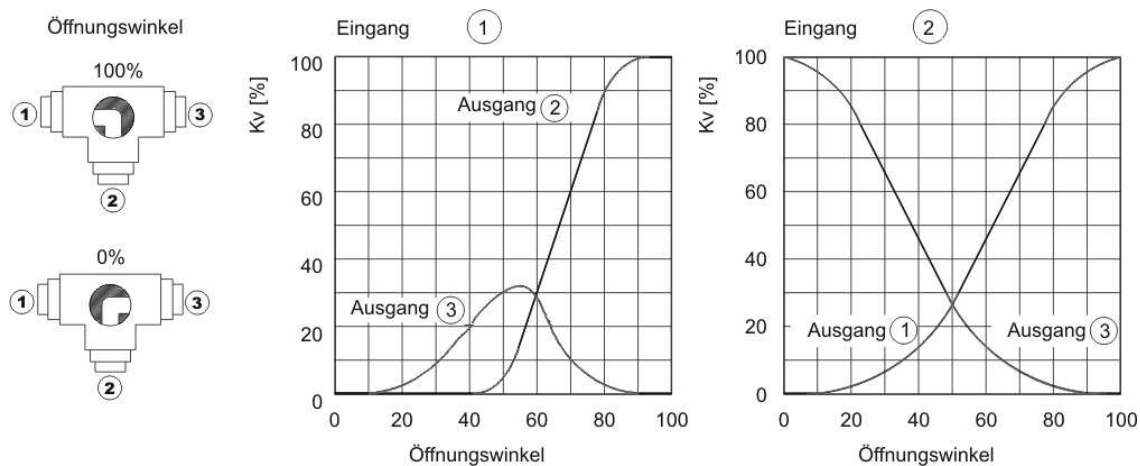


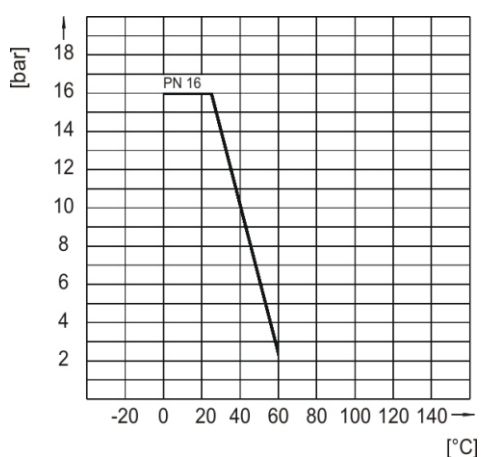


Diagramme:

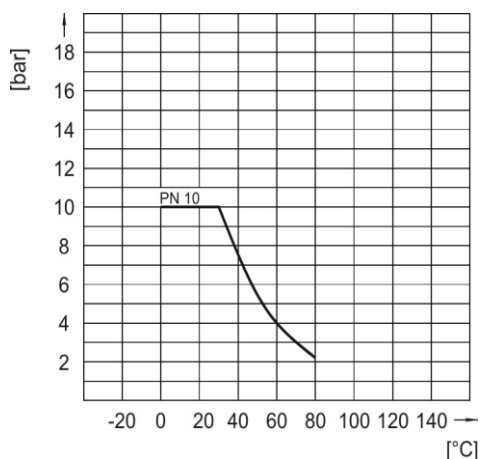
Durchfluss-Charakteristik




Druck-Temperatur-Diagramm – PVC-U



Druck-Temperatur-Diagramm – PP







Druck-Temperatur-Diagramm – PVDF

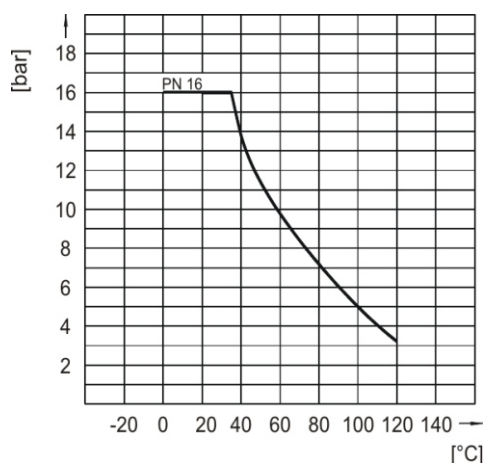



Druckverlust-Diagramm

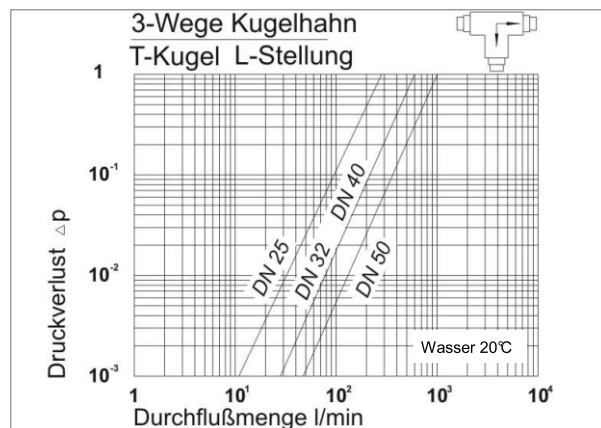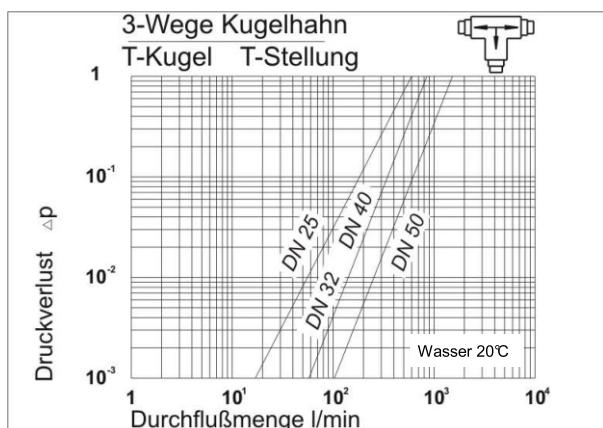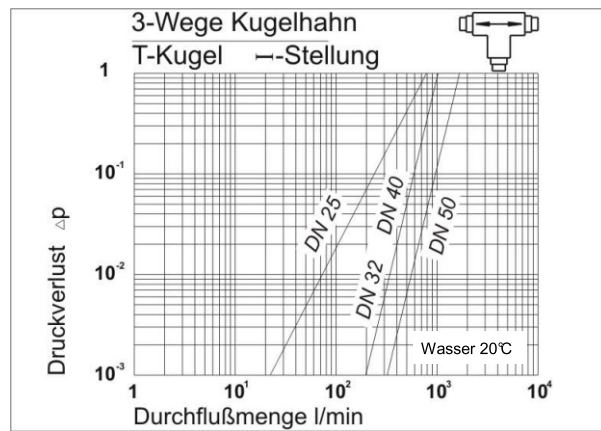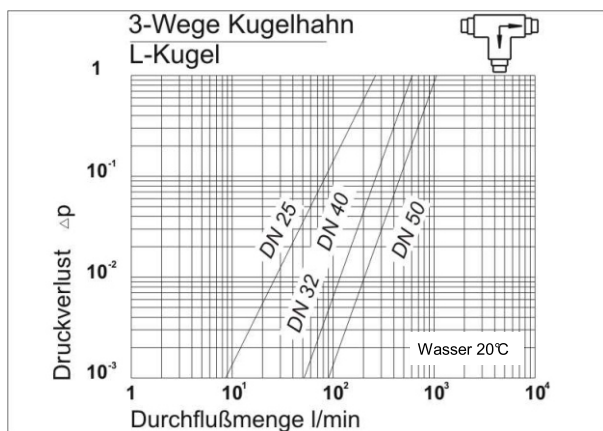

Drehmoment

