



Rohrklemme PP

für PVC / PP / PVDF / PE Rohre



Typ A



Typ B



Typ C



Typ D


Allgemein:

- Dimensionen: Type A d10 – d32
Type B d16-19 bis d39-43
ANSI / ASTM / DIN
JIS / SCH80 Rohre
Type C d25 – d225
Type D d90 – d400

- Werkstoff: PP

Technische Merkmale


- Korrosionsbeständig
- Integrierte Distanzplatte (Typ B)
- Schnelle Montage
- Lange Lebensdauer

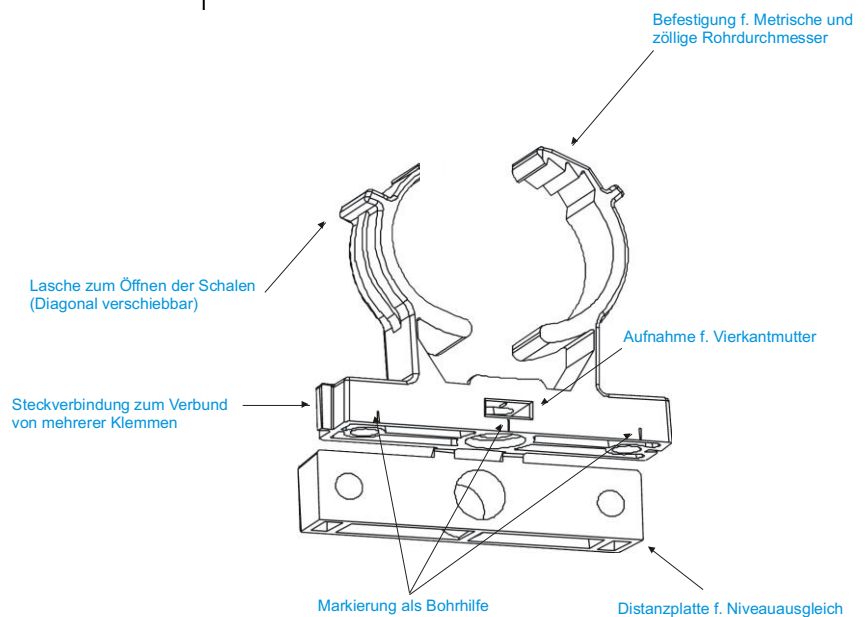

Diese Druckschrift enthält keine Gewährleistungszusagen, sondern will lediglich eine erste Information vermitteln. Das Programm wird ständig erweitert, daher entsprechen die Ausführungen und Typen dem Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten!

Abmessungen:


Typ A



d	10	12	16	20	25	32
G	15,5	17	23	25	27	30
Z	16	19	25	30	35	44,5

Dimensionen in mm

Typ B


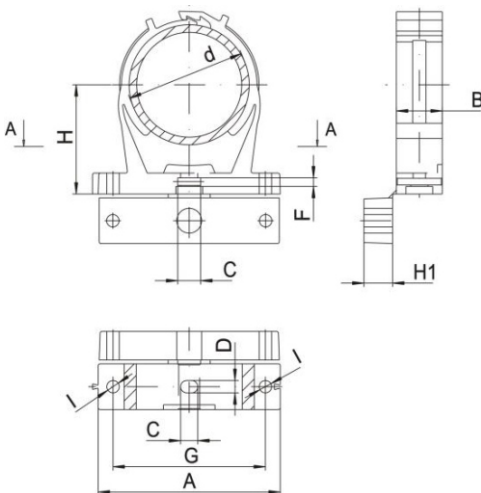


d	20 – 23 1/2"	25 – 28 3/4"	31 – 35 1"	39 – 43 1 1/4"	47 – 51 1 1/2"	60 – 65 2"	72 – 80 2 1/2"	87 – 95 3"
A	56	61	67	80	84,5	96,5	126	137
B	14	16	16	17,5	20	24	26	26
C	9	9	9	9	9	9	12	12
D	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	8,5	8,5
F	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,3	4,3
G	41	47	52	64	70	80	106	117
H	27	30	31,5	37	41	49	70	80
H1	6	10	11,5	14	15	15	15	20
I	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	8,5	8,5

Dimensionen in mm

d16 – 19 auf Anfrage erhältlich

Typ C

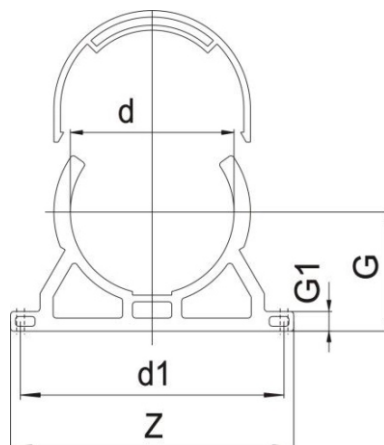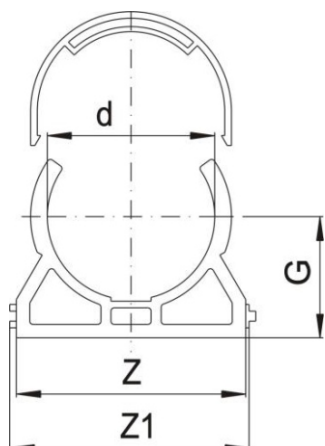


d	25	32	40	50	63	75	90
G	27,5	30,5	34,5	41,5	50	58	68
Z	35	44,5	55,5	68,5	85	101	120
Z1	41	50,5	61,5	74,5	94	110	129

d	110	125	140	160	200	225
d1	167	185	204	228	287	325
G	80	105	114	124	158	170,5
G1	17	35	35	35	48	48
Z	189	207	226	250	311	344

Dimensionen in mm

Typ D

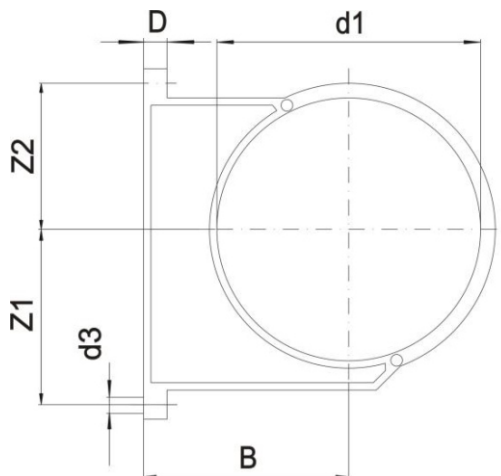

d1	90	110	125	140	160	200	225	250	280	315	355	400
d3	9	9	11	11	11	13	13	13	13	13	17	17
B	105	115	130	130	147,5	175	175	200	200	225	257,5	287,5
D	15	15	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30
Z1	89	94	115,5	120,5	130,5	151,5	164,5	182,5	197,5	218,5	275	300
Z2	71	79,5	91	97,5	106,5	119,5	131,5	142,5	155,5	171,5	208,5	228

Dimensionen in mm

Rohrklemmenabstände

Die empfohlenen Rohrklemmenabstände der Tabellen 1 – 4 beziehen sich auf eine maximale Durchbiegung des Rohres zwischen zwei Rohrklemmen von 2,5 mm bei einer Dichte des Durchflussmediums von 1g/cm³ sowie bei Gasen.

Der Abstand zwischen den Rohrklemmen wird durch die Faktoren:

- ξ Rohrwerkstoff
- ξ Rohrwanddurchmesser
- ξ Rohrwanddicke
- ξ Mittlere Rohrwandtemperatur
- ξ Dichte des Durchflussmediums

Die Rohrklemmenabstände für vertikal verlegte Rohrleitungen können um 30% vergrößert werden. Für Durchflussmedien mit einer Dichte von mehr als 1g/cm³ sind die Rohrklemmenabstände laut nachstehenden Angaben zu verkürzen.

Dichte des Mediums g/cm ³	Verkürzung der Rohrklemmenabstände %
1,25	- 10
1,50	- 17
1,75	- 23
2,00	- 30

Rohrklemmenabstände für waagrecht verlegte Leitungen

Tabelle 1 – PVC–Rohre PN10 / PN16

d	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C
16	80	70	50	durchlaufenden Unterstüztung	
20	90	80	60		
25	95	85	65		
32	105	90	70	60	45
40	120	110	90	70	55
50	140	130	110	85	65
63	150	140	120	95	70
75	165	155	135	110	80
90	180	170	150	125	95
110	200	190	170	145	115
125	210	200	185	160	125
140	225	215	195	170	140
160	240	230	210	185	155
200	255	240	225	200	170
225	270	260	240	215	185

Dimensionen in cm



Tabelle 2 – PP-Rohre PN10

d	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C	80°C	100°C
16	75	70	70	65	65	55	40
20	80	75	70	70	65	60	45
25	85	85	85	80	75	70	50
32	100	95	95	90	85	75	55
40	110	110	105	100	95	85	60
50	125	120	115	110	105	90	70
63	140	135	130	125	120	105	80
75	155	150	145	135	130	115	85
90	165	165	155	150	145	125	95
110	185	180	175	165	160	140	105
125	200	190	185	180	170	150	110
140	210	205	195	190	180	155	115
160	225	225	210	200	190	165	125
180	240	240	225	215	200	170	130
200	250	250	235	225	215	185	135
225	265	260	250	240	230	200	145

Dimensionen in cm

Tabelle 3 – PVDF-Rohre PN10


d	20°C	40°C	60°C	80°C	100°C	120°C	140°C
16	85	80	75	70	65	60	55
20	95	90	80	75	70	65	60
25	100	95	90	85	80	75	70
32	110	100	95	90	85	80	75
40	125	115	110	100	95	90	80
50	140	130	120	115	110	100	95
63	150	140	130	120	115	105	100
75	165	155	140	130	125	115	110
90	180	165	155	145	135	125	120
110	200	185	175	160	150	140	130
125	210	195	185	170	160	150	140
140	225	210	195	180	170	160	150
160	240	225	210	195	185	170	160
200	255	240	225	210	200	185	175
225	270	255	240	225	215	200	190

Dimensionen in cm


Tabelle 4 – PE-Rohre PN10

d	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C
20	75	70	65	65	60
25	80	80	75	70	65
32	90	90	85	80	75
40	100	100	95	90	85
50	115	110	105	100	95
63	130	125	120	115	105
75	140	135	130	125	115
90	155	150	145	135	130
110	170	165	160	150	140
125	185	175	170	160	150
140	195	185	180	170	155
160	210	200	190	180	170
200	235	220	210	200	186
225	250	235	220	210	200


Dimensionen in cm

Montageanleitung**1**

Rohrklemme mit
Dübel und
Schraube an der
Wand befestigen

2

Das Rohr
gegen die
Wand drücken.
Fertig!

Montage eines Kugelventils

Distanzstück
umklappen und beide
Teile mit einer
Schraube (10 mm
länger) befestigen.
Montage vor und nach
jedem Kugelhahn